OTP端子用 空気圧水平圧着金型 45-40 JW-AP15

Model No. JW-AP15

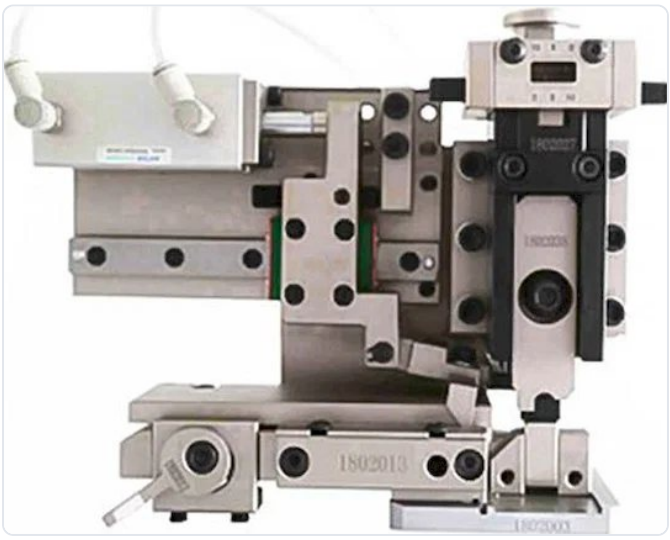

SPECIFICATIONS

型番	45-40
タイプ	空気圧水平圧着ダイス
対応金型	端子圧着金型, OTPモールド
圧着方式	横型・縦型対応
用途	端子圧着アプリケーター, ターミナルマシン

JW-AP15（45-40）は、OTP　U字型端子用金型向けの空気圧水平圧着ダイであり、端子機のアプリケーターに装着する。型番45-40は、空気圧水平シリーズのなかで金型本体を識別するものである。

空気圧ヘッドは水平トラックの上方から金型を閉じ、シリンダーブロックは圧着領域の背後に位置し、エア配管は本体上部から引き出される。アンビル前方の送り溝は幅広で開口しているため、端子列は短いトラックの縁からはみ出すことなく、圧着前まで全長にわたって支持される。同一の金型本体を水平圧着と垂直圧着に構成でき、設定はダイプレートと取付位置で行う。

45-40ボディ向けに既に設定された空気圧アプリケーターステーションの交換品として、また同一ステーションで同一金型ファミリーから水平・垂直の圧着をこなす用途に用いる。

主な特長

1. 空気圧圧着ヘッド。シリンダーブロックは圧着領域の背後、エア配管は本体上部に配置する

2. オープンバレル端子用のOTP U字型ダイ座

3. 同一金型本体で水平圧着と垂直圧着の両構成に対応する

4. アンビル前方の幅広で開放した送り溝が、端子列を圧着位置まで支える

5. 端子機アプリケーター取付で、既存ステーションにそのまま装着できる

6. ダイプレートは本体にボルト固定。アプリケーターを取り外さずに圧着インサートを交換できる

技術仕様

項目	仕様
型式	JW-AP15
金型の型番	45-40
種類	空気圧水平圧着ダイ
金型形式	OTP U字型

項目	仕様
用途	端子圧着金型
適合	端子機アプリケーター
構成	水平・垂直圧着金型

用途

— OTP U字型オープンバレル端子を流す空気圧端子機アプリケーター

— 既存の空気圧ステーションにおける45-40金型本体の交換

— 送り溝の全長に支持を要する幅広の端子列を圧着するハーネスライン

— 1つの金型ファミリーで水平・垂直の圧着をこなすステーション

— 端子は変わるがボディサイズが同一の圧着機における2台目のダイ

OTP high precision horizontal mold



Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application:
It is suitable for high-precision terminal and connection wire manufacturers with very high requirements for crimping. The ingredients are QPQ and heat-treated fine embroidery technology, which can make the product size more accurate, and it is common with JAM, Xinming and terminal machines.



4S-40 pneumatic horizontal die

Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for European and American series automatic and semi-automatic crimping equipment, C.H/I.H adjustment accuracy is 0.02mm, suitable for various horizontal terminals

4E-40 pneumatic straight mold



Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for European and American series automatic and semi-automatic crimping equipment, C.H/I.H adjustment accuracy is 0.02mm, suitable for various straight terminals