
JSTフラッグ端子圧着モールド - 水平・垂直圧着対応

Model No. JW-AP20

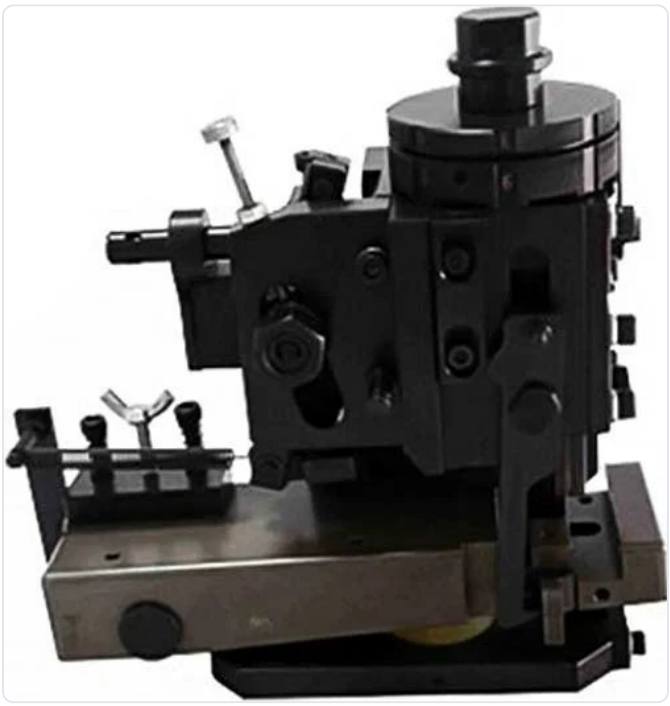

SPECIFICATIONS

対応端子	JSTフラッグ端子
圧着方式	水平および垂直圧着
互換性	OTP U字型モールド, ターミナルアプリケーターダイ
用途	端子圧着加工

JSTフラッグモールド、JSTモールドメーカー、JSTモールドサプライヤー、JSTモールド、JSTターミナルクリンピングマシン、OTP U字型モールド、ターミナルマシンアプリケーター、OTPモールド、OTPターミナルモールド、ターミナルアプリケーターダイOTPモールド水平および垂直圧着モールド、ターミナルアプリケーター、ダイ、OTPモールド、水平および垂直クリンピングモールド



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.