縦型布巻き機 ワイヤー3-25mm、テープ5-25mm JW-25W

Model No. JW-25W

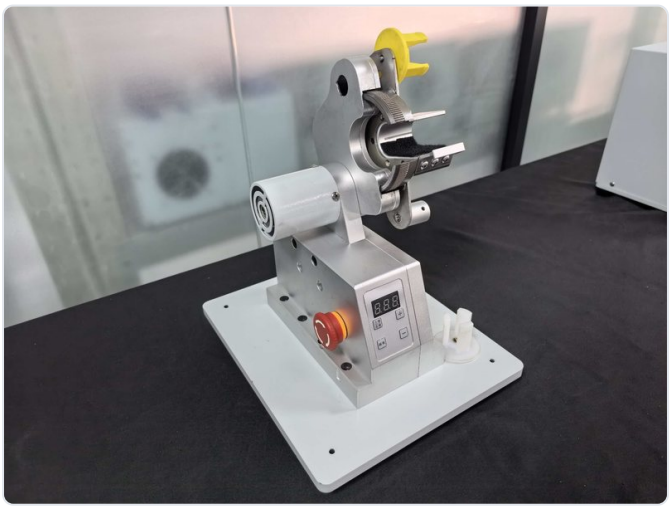

SPECIFICATIONS

機種	JW-25W
型式	垂直布巻き機
電圧	100-240V 50/60 Hz
外形寸法	W300*L250*H330mm
本体重量	10kg
巻き方式	スパイラル巻き
対応テープ	PVC、ビニール、起毛布、布基テープ、耐熱テープ、セラミックテープなど
対応ワイヤー径	3-25mm
テープ幅	5-25mm
最大テープ外径	110mm
テープ内径サイズ	38mm/32mm オプション、その他カスタマイズ可能
巻き方向	左右
速度	1-9段階 (調整可能)
スポット巻き回数	1-99回 (調整可能)

JW-25Wは水平ベッドでは保持しにくい短尺電線や多分岐ハーネス向けの縦型テープ巻き機である。3–25 mmの電線に幅5–25 mmのテープをスパイラル状に巻き、100–240 Vで作動し、質量は10 kg。小規模なハーネスセルや修理台では、ステーション間を移動でき、数分で段取りできる点から用いられる。

主な特長

- **縦型配置** — 主軸が直立するため、短尺リードや分岐ハーネスがベッドから離れて垂れ、手で供給しやすい。
- **9段の速度ギア** — 速度は1から9の段階で選べ、プログラムやレシピの呼び出しなしで実用的な作業範囲を得られる。
- **最大99回の点巻き** — 回数を数える点巻きモードが1箇所に設定回数を巻くため、結束部や分岐、ラベル位置に適する。
- **双方向巻き** — 左右両方向の回転が可能で、左右反転したハーネス配置でも電線を入れ替える必要がない。
- **幅広いテープ対応** — PVC、ビニル、起毛布、布基材、耐熱、セラミックのテープを同じヘッドで扱う。
- **コンパクトな本体** — 300 × 250 × 330 mm、本体10 kg、入力100–240 Vでどの工場電源にも接続できる。

技術仕様

型式	JW-25W
機種	縦型テープ巻き機

電圧	100–240 V、50/60 Hz
外形寸法	W300 × L250 × H330 mm
本体質量	10 kg
巻き方式	スパイラル巻き
対応線径	3–25 mm
テープ幅	5–25 mm
テープ最大外径	110 mm
テープ内径	38 mm／32 mmはオプション、他は変更可
巻き方向	左右
速度	1–9段階、調整可
点巻き回数	1–99回、調整可

用途

- 全長ベッド機では部品に対して過大となる短尺電線の巻き付け。
- 全長ではなく分岐部にテープを必要とする多分岐ハーネスの分岐点。
- 多品種を少量ずつ扱う修理・手直し台。
- 生産ロットの合間に移設や保管が必要なセル配置。

このモデルを選ぶ理由

入力100–240 Vのため、1つの在庫仕様で多くの市場をカバーでき、10 kgの本体は木箱なしの航空貨物でも扱いやすい。32 mmその他の巻芯は受注確定後に供給し、新しい部品の設定はプログラムなしで数分で完了する。消耗部品と駆動部品は在庫し、初回生産時は電話またはビデオ通話で段取りを支援する。