
自動ワイヤースプールディリーラーマシン 220V 10段階速度 20KG対応 WPM-C002

Model No. WPM-C002

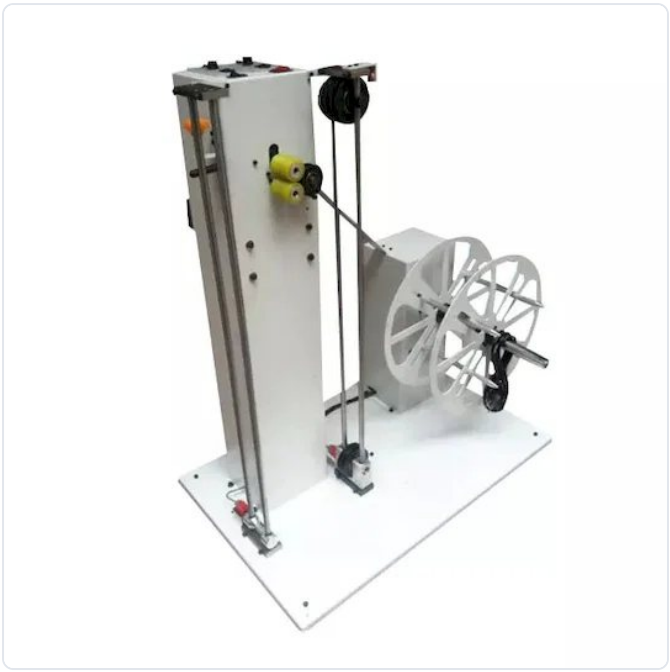

SPECIFICATIONS

モデル番号	WPM-C002
電源	220V
効率	フロントモーター120W（ワイヤーホイール付き）、リアモーター180W（スプール駆動）
速度	10レベル
支持力	20KG
寸法	700*802*1025mm

WPM-C002自動ワイヤースプールディリーラーマシン-自動化および制御されたワイヤー配送でワイヤー処理を合理化
見出し: 強化 WPM-C002自動ワイヤースプールによるワイヤー加工の効率化 Dereler機械:自動化され、制御され、広いとの互換性 ワイヤー加工装置の範囲

紹介:

で 今日の高生産性のワイヤ処理環境により、 スムーズで一貫したワイヤ供給は、出力を最大化するために重要です。 ダウンタイムを最小限に抑えます。**WPM-C002自動ワイヤースプールディリーラーマシン**は、ワイヤー供給プロセスを最適化するために設計された堅牢で信頼性の高いソリューションです。この高度な**ワイヤースプールディリーラーマシン**は、**自動ワイヤー供給機**または**ワイヤー供給装置**としても知られています。 さまざまなワイヤーに自動的にワイヤーを配信するように設計されています 加工機(電線端子圧着機を含む)、 コンピュータ化されたワイヤー切断ストリッピングマシン、およびワイヤーはんだ付け マシン。シームレスな統合、制御されたワイヤ配信、 そして、この重要なワイヤー加工コンポーネントによる効率の向上。

主な特長と利点:自動操作、汎用性の高い互換性、および制御されたワイヤ供給

ザ WPM-C002自動ワイヤースプールディリーラーマシンには機能が満載です ワイヤー処理ワークフローを合理化し、 優れた結果:

- **全自動ワイヤー加工機とのシームレスな統合:**自動化された生産ラインを最適化します。この**自動ケーブルディリーラーマシン**は、完全にとのシームレスな互換性のために特別に設計されています 自動ワイヤー加工機。それはと完全に調和して動作します **ワイヤー端子の圧着機、コンピューター化されたワイヤー切断ストリッピングマシン、ワイヤーはんだ付け機**などの機器により、同期された効率的な自動化ワークフローが保証されます。
- **ハンズフリー操作と効率の向上のための自動ワイヤ送給:**生産性を向上させ、手作業を削減します。WPM-C002は**自動ワイヤー供給**を提供します、 手動でワイヤーを引っ張ったり、供給したりする必要がなくなります。これ 自動化により、オペレーターの時間を解放し、疲労を軽減し、 労働力は他の重要なタスクに集中し、大幅に増加します 全体的な生産効率。

- **柔軟な展開のためのスタンドアロン操作機能:**マシンを特定の生産ニーズに適合させます。WPM-C002は**、ワイヤー給電で別々に動作**することができます。 ワークフローに柔軟に組み込むことができます。 他の機械に直接リンクする必要があるか、操作する必要があるか 独立して、このディリーラーマシンは適応可能なワイヤー供給を提供します。
- **制御された一貫したワイヤ供給のためのブレーキ付き自動誘導:**最適な処理のために、スムーズで制御されたワイヤペイアウトを確保します。**ブレーキ付き自動誘導**機能は、インテリジェントなワイヤ供給管理を提供します。マシン　ワイヤの需要を自動的に感知し、巻き戻し速度を調整します したがって、統合されたブレーキは制御された停止を確保し、 ワイヤーのオーバーランを防ぎます。このシステムは、一貫したワイヤ張力を保証します。 絡まりやたるみを防ぎ、より正確な下流線につながります 加工。
- **微調整されたワイヤ伝送のための調整可能な速度レベル:**さまざまなワイヤタイプと処理要件に合わせてワイヤ送給速度を最適化します。WPM-C002は**10の速度レベル**を提供します、　　特定のものに合わせてワイヤ送給速度を微調整できます。 ワイヤーの種類、加工機、および必要なスループットのニーズ。 この調整可能な速度制御により、最適なワイヤ伝送が保証され、 ワイヤーの損傷または供給の問題。
- **大型のワイヤースプールを取り扱うための堅牢なベアリング容量:20KG:**スプール交換のダウンタイムを最小限に抑え、連続運転を最大化します。WPM-C002は**20KGの支持力**を誇っています、 より大きなワイヤースプールを処理できます。この充実した容量 スプール交換の頻度を減らし、より長く、中断なく 大量生産ワイヤの生産実行と全体的な効率の向上 処理環境。
- **強力で制御されたワイヤーの巻き戻しを実現するデュアルモーターシステム:**堅牢で信頼性の高いワイヤーペイアウトを体験してください。WPM-C002は、**ワイヤーホイール付きのフロントモーター(120W)**と**スプールを駆動するリアモーター(180W)**の**デュアルモーターシステム**を採用しています。 このデュアルモーター設計により、強力で制御されたワイヤーの巻き戻しが可能になります。 より重いまたは より大きなワイヤースプール。

技術仕様(モデルWPM-C002):

特徴	仕様
モデル	WPM-C002
電源	220V
パワー(フロントモーター)	120W(ワイヤーホイール)
パワー(リアモーター)	180W(スプールドライブ)
速度レベル	10
ベアリング容量	20キロ
寸法(L x W x H)	7008021025ミリメートル
操作	自動ワイヤ送給、ブレーキ付き自動誘導
スタンドアロン操作	はい
互換性	ワイヤー端子圧着機、コンピューター化されたワイヤー切断ストリッピングマシン、ワイヤーはんだ付け機

アプリケーション:

WPM-C002自動ワイヤースプールディリーラーマシンは、ワイヤーの取り扱いと効率を最適化するための重要なコンポーネントです。

- **全自動ワイヤ加工ライン:** 自動ワイヤ加工装置とシームレスに統合して、圧着、切断、ストリッピング、はんだ付けを行います。
- **大量のワイヤーハーネス製造:**効率的なケーブルハーネスアセンブリのための継続的で信頼性の高いワイヤー供給を提供します。
- **ケーブル組立工場:**さまざまなケーブルタイプとアプリケーションのワイヤ供給プロセスを合理化します。

- **任意 ワイヤーの巻き取りの自動化を追求したワイヤー加工設備、改善 ワイヤー供給制御、および全体的な生産効率を向上させます。**

結論：

WPM-C002自動ワイヤースプールディリーラーマシンは、ワイヤーの最適化を求める企業にとって賢明な投資です　処理操作。その自動運転、汎用性の高い互換性、 制御されたワイヤ供給と堅牢な設計により、非常に貴重な資産となっています 効率の向上、精度の向上、運用の削減 あらゆるワイヤー加工施設の費用。ワイヤーハンドリングをアップグレード WPM-C002で今日のシステムと真にの利点を体験してください　自動化された信頼性の高いワイヤー巻き戻し。ユーザーは私にとても書いてほしいと思っています さまざまなワイヤー加工の詳細な英語の製品説明と ケーブル組立機。
対して 各マシンは、説得力のある見出しと詳細を作成する必要があります SEOなしで主要な機能と利点を強調する製品説明説明、およびGoogleのインデックス性とユーザーの読みやすさに焦点を当てています。



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

WPM-C002 自動電線スプール放出機は、どのくらいのスプール重量に対応できますか?

WPM-C002 の耐荷重は 20KG で、ワイヤハーネス生産で使用される中型スプールに適しています。220V 電源で動作し、単独でも運転できます。

WPM-C002 は電線送りとブレーキをどのように制御しますか?

運転は自動で、自動送線、自動インダクション、ブレーキを組み合わせています。ブレーキはインダクションシステムと連動し、送線中にスプールを制御下に保ちます。

WPM-C002 放出機が提供するモーターと速度レベルを教えてください。

2つのモーターが本機を駆動します。電線ホイール用の 120W フロントモーターと、スプール駆動用の 180W リアモーターです。10 段階の速度レベルにより、オペレーターは放出速度を供給先の機械に合わせられます。

WPM-C002 スプール放出機はどのような電線加工機に供給できますか?

WPM-C002 は電線端子圧着機、コンピュータ電線切断被覆剥き機、電線はんだ付け機に対応しています。スムーズな電線放出のみが必要な場合は単独運転も可能です。

WPM-C002 の寸法と電源を教えてください。

本機の寸法は 700 x 802 x 1025mm (L x W x H) で、電線加工フロアで適度な面積を占めます。標準的な 220V 電源で動作します。