
全自動3ピンプラグ圧着機 高速1200-1300PCS/h WPM-3500A

Model No. WPM-3500A

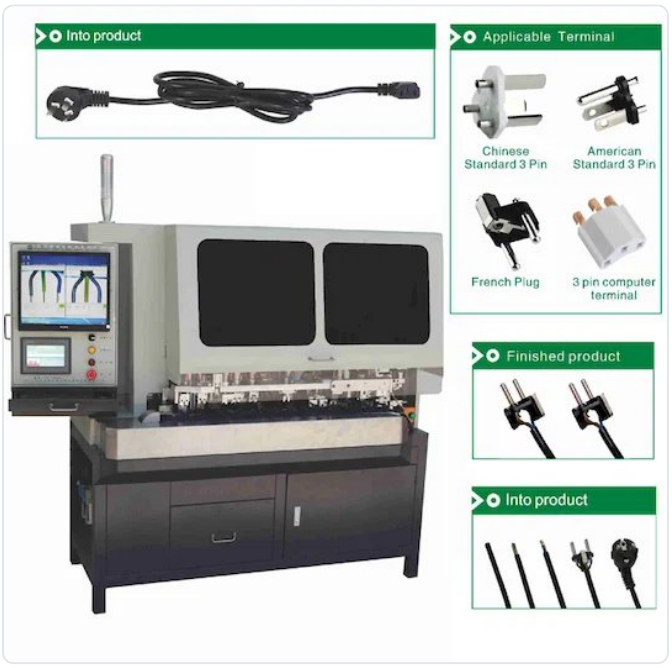

SPECIFICATIONS

モデル番号	WPM-3500A
圧着速度	1200-1300PCS/h
パンチ力	3T
電圧	AC220V/50Hz
ワイヤーストリッピングサイズ	0.6-0.8MPa
重量	1200KG
寸法	2400mm×2400mm×1420mm

全自動3ピンプラグインサート 圧着機WPM-3500A_
説明:
自動控除、自動解像度の色、自動ライン、 自動ストリッピング用内皮、色の自動検出、自動 端子供給、および完了すると自動ワイヤーリベット留め。と比較して 独自の操作により、3〜5人の労働者が節約され、事故が減り、人員が節約され、増加します 生産性、安全性、環境保護。SMCエアシリンダー;パナソニック PLCコントローラー;ファイバーセンサーは、特別な場合にカスタマイズすることができます 依頼。

適用ケーブル:
H03VV-F、H05VV-F(<1.5m^2)、クライアントに応じてカスタマイズ可能 依頼!

全自動3ピンプラグ インサート圧着機			
モデル	WPM-3500Aの	圧力 接続速度	1400-1600PCS / h
パンチ力	3トン	電圧	AC220V/50ヘルツ
ワイヤーストリッピングサイズ	0.6-0.8MPa	重量	1200キロ
次元	2400ミリメートル×2400ミリメートル×1420ミリメートル		

FAQ

WPM-3500A 全自動 3 ピンプラグ圧着機は、どのような打ち抜き力を提供しますか?

WPM-3500A は 3T の打ち抜き力で作られています。この力レベルは 3 ピンプラグ端子の全自動圧着用で、生産を通じて端子接続を強固で再現性のある状態に保つのに役立ちます。

自動 3 ピンプラグ圧着機 WPM-3500A に記載されている電線被覆剥き仕様を教えてください。

WPM-3500A は電線被覆剥きサイズ 0.6-0.8MPa として仕様が記載されています。この値は、端子がプラグに圧着される前に機械が電線端を準備する動作条件を表します。

WPM-3500A 自動圧着機はどのような生産作業向けに設計されていますか?

WPM-3500A は 3 ピンプラグ端子の全自動圧着向けに設計されています。3T の打ち抜き力と 0.6-0.8MPa の電線被覆剥き仕様を組み合わせることで、手作業を減らしながら安定した圧着品質を求める組立ラインに適しています。