食品袋口ツイストタイ機 5-20mm 0.6秒 WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

モデル	WPM-EN
ストラップ速度	0.6時間/S
巻線	3(調整可能)
ツイスト長さ	60-100mm(調整可能)
結束直径範囲	5-20mm(調整可能)
電圧	220V 50 Hz または 110V 60 Hz
電源:	
タイ幅	4mm
寸法	L49×W22×H31cm
重量	13.7kg
ツイストタイ	ゴールデンコアカプセル化

WPM-ENは、袋の口を寄せてツイストタイで結束する機械である。結束径は5〜20mmで、パン、スナック、パスタ、冷凍食品の袋に対応する。タイは幅4mmの金色被覆線。ツイスト長さは60〜100mmで設定し、袋口は標準で3回ねじり、回数は変更できる。

手作業の結束は包装担当者の握力に依存し、袋ごとにラインが止まる。WPM-ENは袋口をジョーへ引き込み、0.6秒でねじりを完了する。結束は手の圧力ではなくねじり回数で決まるため、シフトを通じて同じ袋が同じ状態で封止される。被覆タイはクリップやシールなしで形状を保つ。

このグループで唯一の食品包装向け機種である。ケーブル用は5-30mmの線束を結束するWPM-845Aと、8-80mmのケーブルを巻いて結束する212シリーズ。WPM-ENは幅4mmの被覆タイを用い、丸いケーブルコイルではなく寄せた袋口に合わせたジョー形状を持つ点が異なる。

主な特長

1. 結束径5-20mm。袋口のサイズに応じて調整できる。

2. ツイスト長さ60-100mm可変。標準3回ねじり、回数は調整可能。

3. 幅4mmの金色被覆ツイストタイ。ジョー上方の2個のスプールに保持する。

4. 1回0.6秒。側面の操作パネルから運転する。

5. AC220V 50HzまたはAC110V 60Hz、200W未満。

6. 13.7kg、49 x 22 x 31 cm。梱包台に直接置ける。

技術仕様

項目	仕様
型式	WPM-EN
用途	袋口のツイスト結束
結束径範囲	5-20 mm（調整可能）
ツイスト長さ	60-100 mm（調整可能）
ねじり回数	3回（調整可能）
タイ種	金色、被覆コア
タイ幅	4 mm
結束速度	0.6 秒/回
電圧	220 V 50 Hzまたは110 V 60 Hz
出力	200 W未満
外形寸法	49 x 22 x 31 cm
質量	13.7 kg

用途

— ベーカリー包装：充填後のパン・菓子パンの袋の結束。

— スナック・菓子ライン：ポテトチップス、ナッツ、キャンディのポリ袋封止。

— パスタ・乾物：箱詰め前の5-20mm袋口の結束。


— 冷凍・生鮮青果：クリップやシールを使わない袋の封止。

— コーヒー・茶の包装：小売用パウチの袋口封止。


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

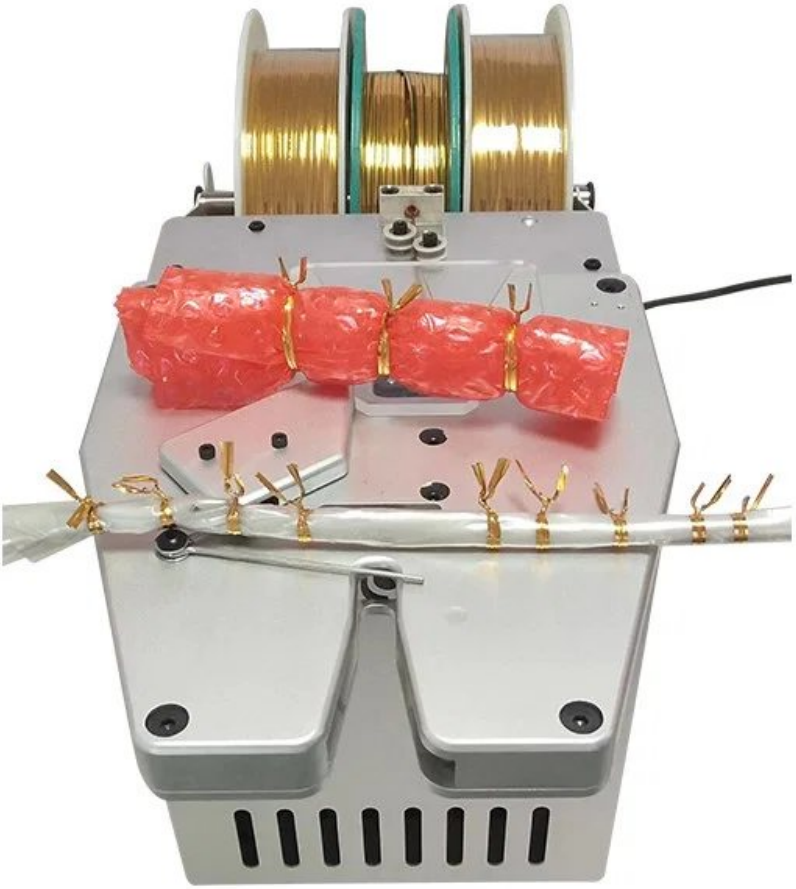

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

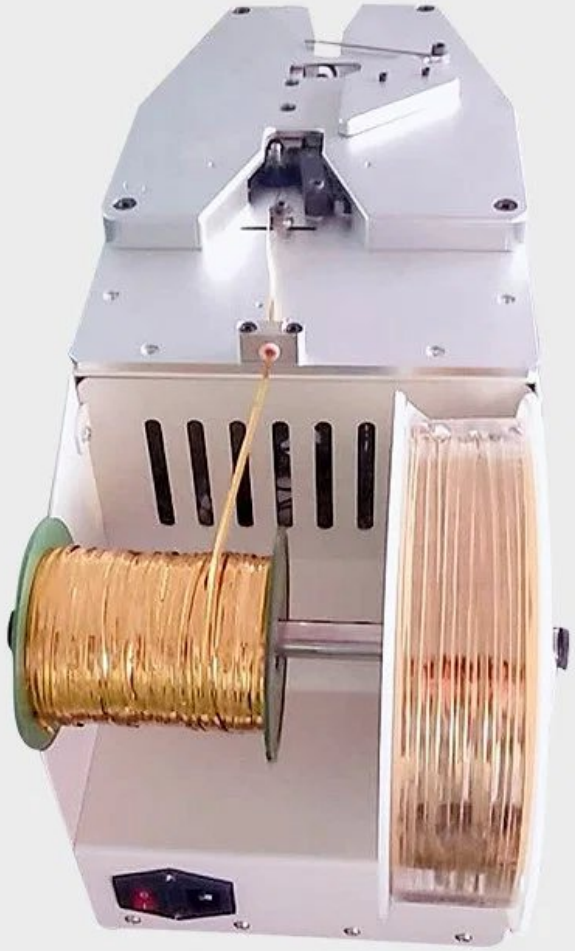

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

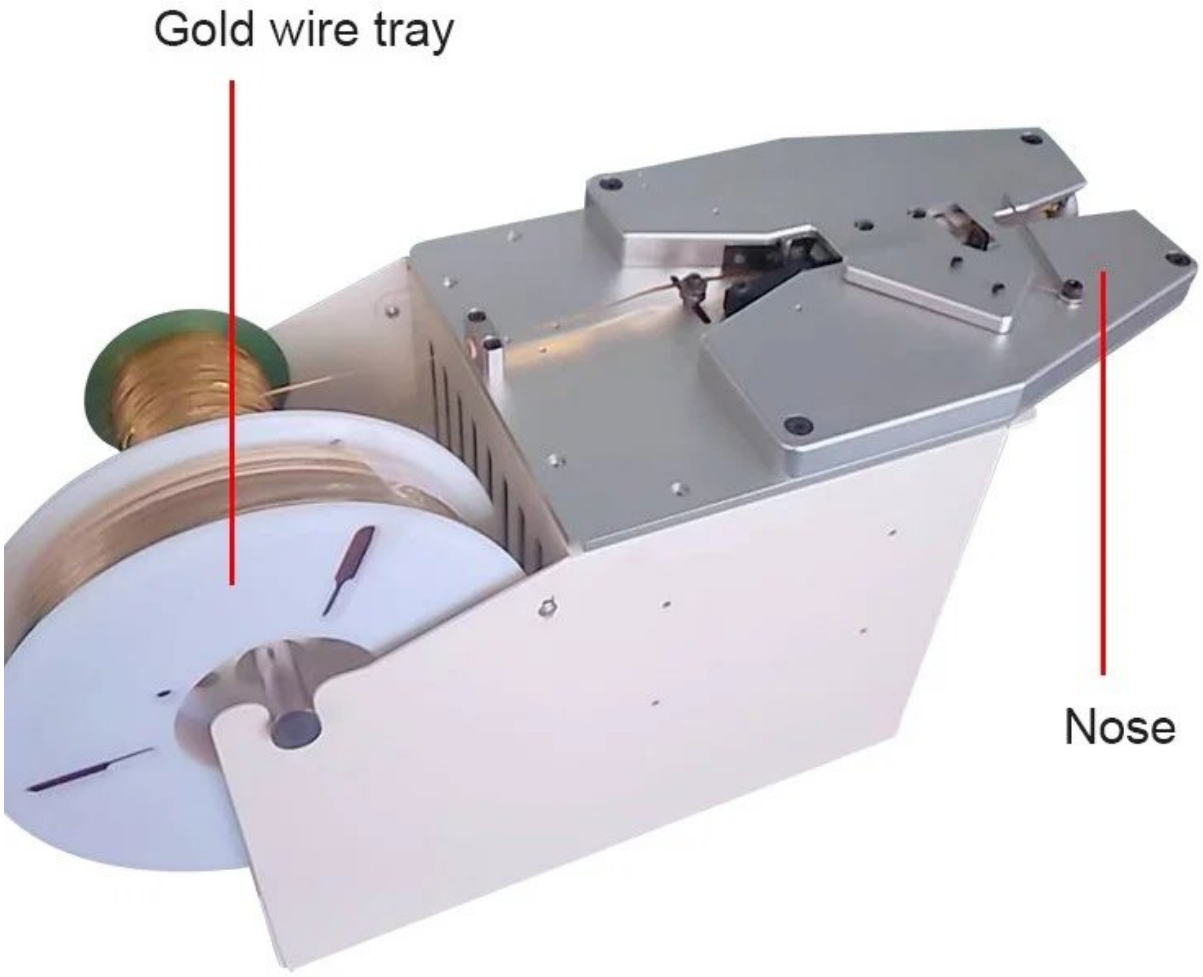

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

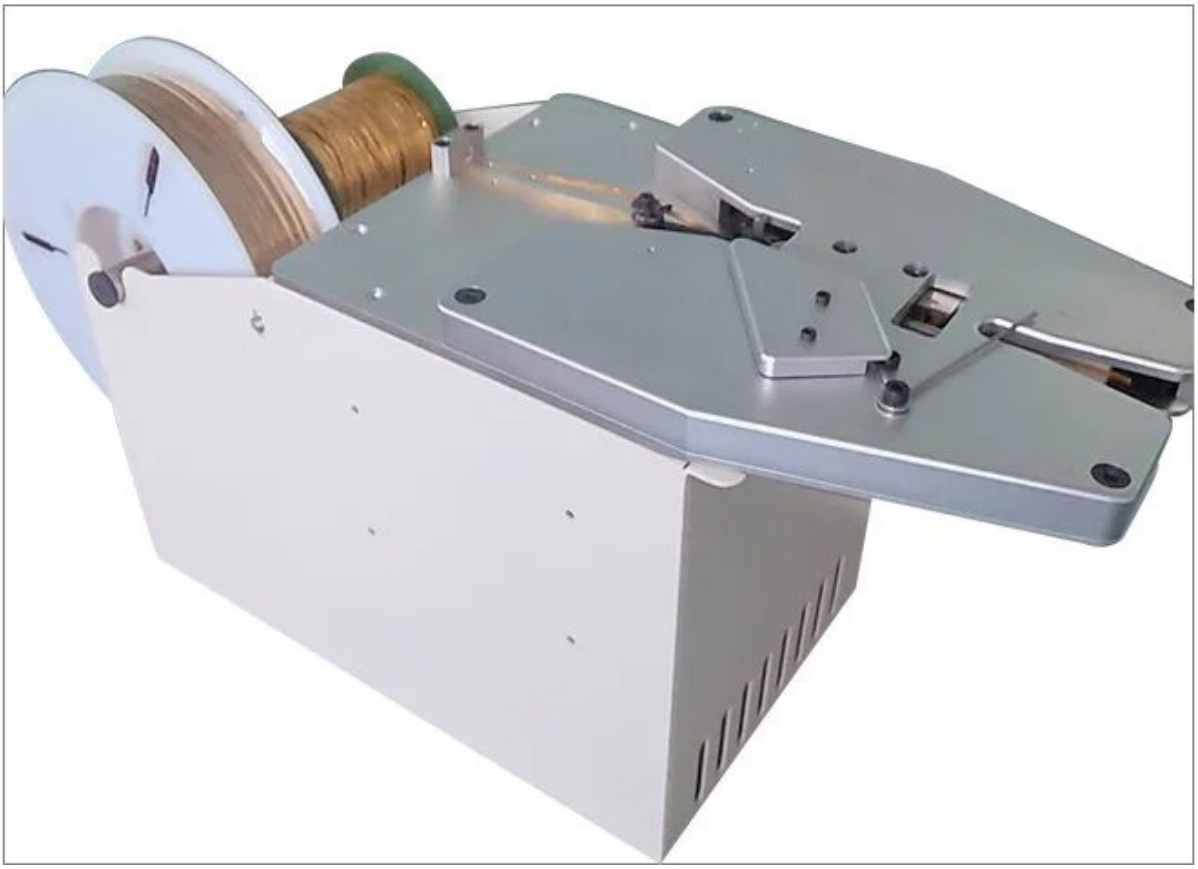



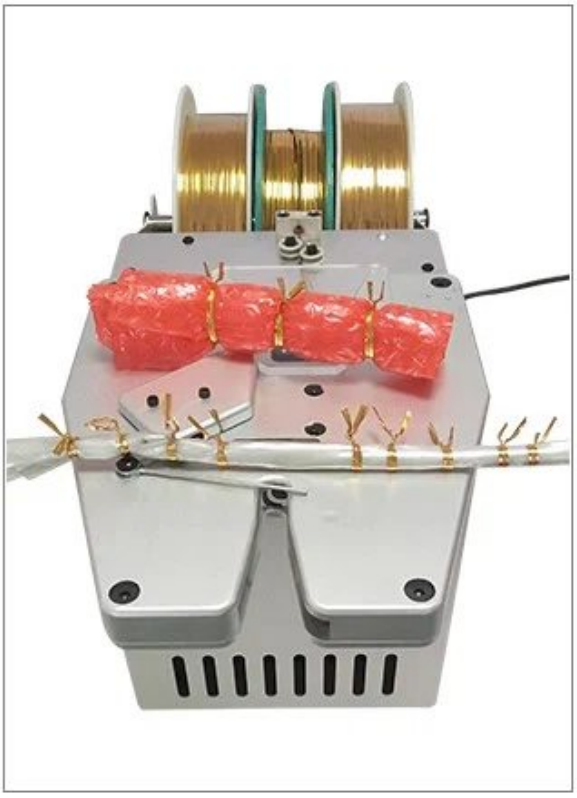

FAQ

WPM-EN自動パン袋縛り機は、どのような種類の食品製品を密封できますか?

WPM-ENは多用途な食品袋縛り機で、幅広い製品を安全に密封するように設計されています。パンやベーカリー製品、スナック、パスタ袋、菓子類、その他信頼性のある改ざん防止封緘を必要とする包装食品に最適です。調整可能な設定により、食品包装業界における様々な形状やサイズに対応できます。

この機械の袋の長さと直径の調整範囲はどのくらいですか?

この自動袋縛り機は、異なる包装ニーズに対応するための柔軟な調整が可能です。袋の長さは60mmから100mm、直径は5mmから20mmまで対応できます。この範囲により、小さなスナック袋から大きなパン袋まで効率的に密封でき、多様な生産ラインに対応する汎用的なソリューションを提供します。

WPM-EN包装密封機の電源要件は何ですか?

WPM-EN機は、デュアル電圧対応で世界的な産業利用向けに設計されています。220Vまたは110Vの電源で動作し、消費電力は200W未満です。このエネルギー効率の高い設計により、様々な工場の電気設備で信頼性の高い性能を発揮しながら、運用コストを低く抑えることができます。

この自動袋縛り機は、産業用ベーカリー包装作業にどのように役立ちますか?

プロフェッショナルなベーカリー包装機器として、WPM-ENは効率と一貫性を向上させます。袋縛り適用プロセスを自動化し、手作業での縛り付けと比較して出力速度を大幅に向上させ、毎回均一で安全な密封を保証します。これにより、人件費を削減し、不適切な密封による製品廃棄を最小限に抑え、ブランドのプレゼンテーションを向上させる清潔でプロフェッショナルな仕上がりを提供します。

WPM-EN機は、大量生産のスナック食品生産ラインに適していますか?

はい、WPM-ENは耐久性と連続運転のために構築された産業用袋縛り適用機であり、大量生産のスナック食品密封に最適です。自動給餌と縛り付けメカニズムにより、一貫した高速密封が保証され、忙しい生産環境でのスループット維持に不可欠です。自動包装ラインにシームレスに統合されるように設計された、信頼性が高くメンテナンスの少ないソリューションです。